




Vasca da incasso; bordi cm 27
 AVAS0991Z0_0

Benedini Associati, 2009

Vasca da incasso rettangolare.



Vasca rettangolare in Cristalplant® bianco con foro per troppo pieno. Possibile collocazione della rubinetteria sul bordo vasca, a parete o a terra. L'erogazione dell'acqua è possibile anche dall'interno della vasca tramite foro provvisto di ghiera in acciaio inox lucido. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione). Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.

| | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Lunghezza: | 220 cm | 86" 5/8 inches |
| Peso: | 140 kg | 309 lbs |
| Profondità : | 120 cm | 47" 1/4 inches |
| Capacità : | 306 l | 81 gal |
| Confezione: | 135 x 235 x 68 cm | 53"1/8 x 92"4/8 x 26"6/8 inches |
| Peso della confezione: | 200 kg | 441 lbs |

Finiture


 Bianco

Materiali

 Cristalplant®




Dimensioni principali

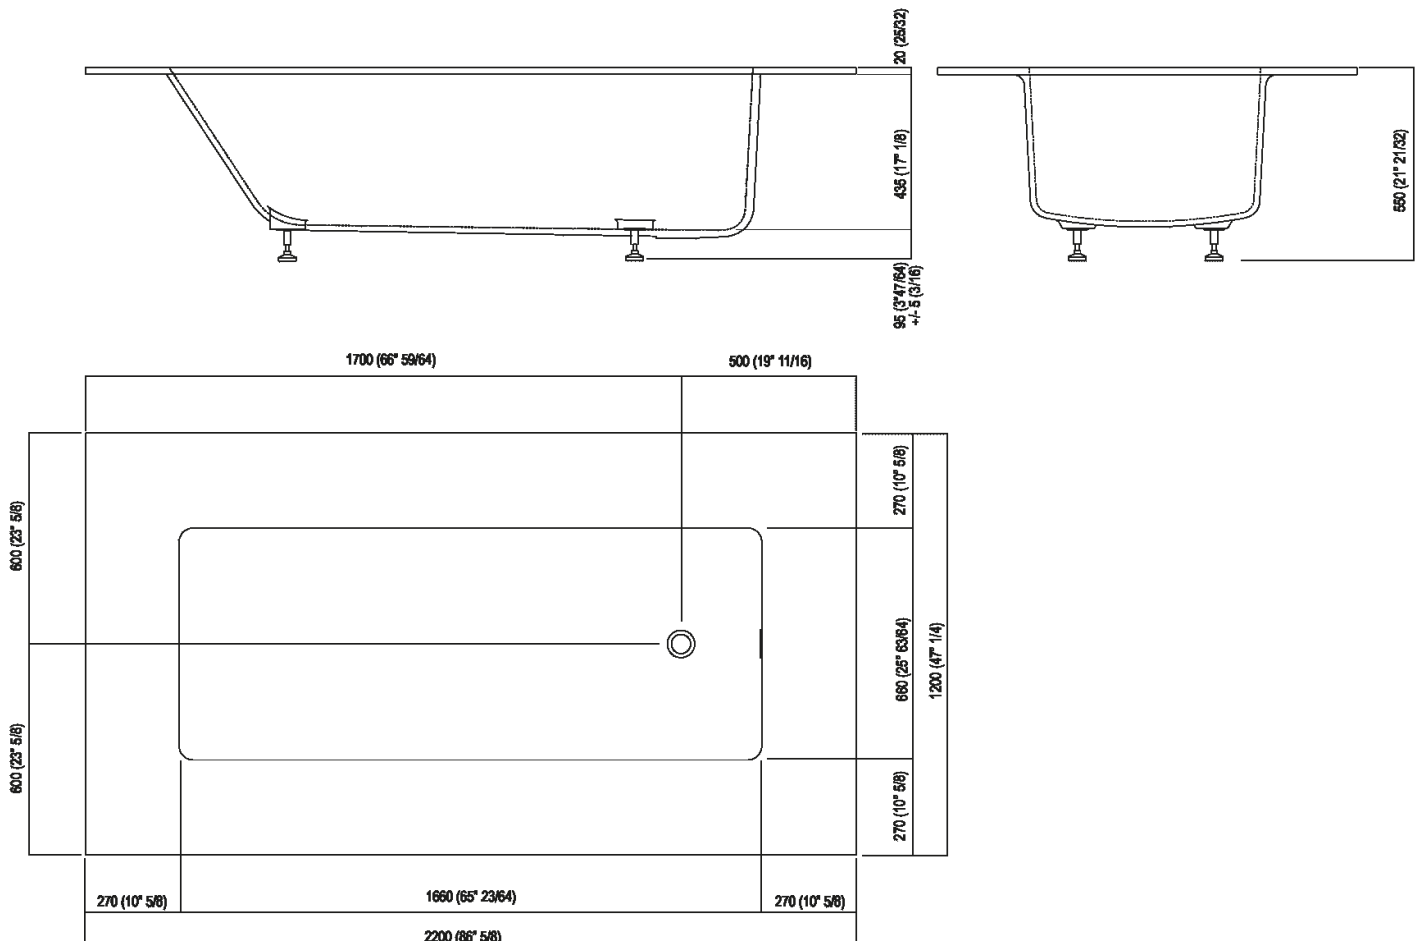



Quote per pozzetto e per attacchi di adduzione per rubinetteria a bordo vasca

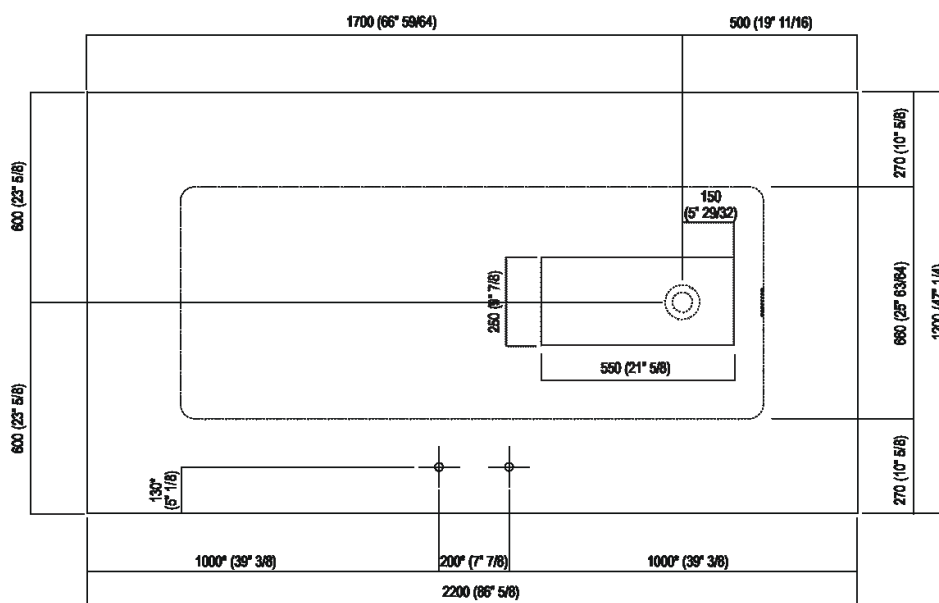

* quote indicative / approximate dimensions

La rubinetteria a bordo vasca e l'erogazione interna possono essere inserite su tutti i bordi con spessore minimo di cm 15
 The bath rim top and the internal water supply can be placed on all rims with minimum thickness of 15 cm (5 7/8)