




Vasca ad isola; tamponamento laterale
 attrezzato con vani portaoggetti
 AVAS0981Z_0

Benedini Associati, 2009

Vasca free-standing rettangolare in
 Cristalplant®.



Vasca rettangolare in Cristalplant® bianco con foro per troppo pieno. Possibile collocazione della rubinetteria sul bordo vasca, a parete o a terra. L'erogazione dell'acqua è possibile anche dall'interno della vasca tramite foro provvisto di ghiera in acciaio inox lucido. L'invaso è di cm 166 x 66 ed i bordi che lo contengono hanno una larghezza massima di cm 27; sono tuttavia possibili bordi intermedi con misure a richiesta (minimo cm 5). La dimensione minima del bordo che permetta la collocazione di rubinetteria a bordo vasca o l'erogazione interna è di cm 15. Oltre alle configurazioni codificate sono possibili molteplici varianti date dalle larghezze dei bordi, dalla presenza dei tamponamenti verticali o dei vani porta oggetti. Definire durante l'ordine la personalizzazione data dal bordo con lato attrezzato, dal tipo di foratura, dalla posizione della rubinetteria, dalla presenza dell'erogazione interna. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione). Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.

Finiture

Bianco




Materiali

Cristalplant®

Altezza:	55 cm	21" 5/8 inches
Larghezza:	176 cm	69" 1/4 inches
Peso:	230 kg	507 lbs
Profondità :	98 cm	38" 5/8 inches
Capacità :	306 l	81 gal
Confezione:	110 x 190 x 68 cm	43" 2/8 x 74" 6/8 x 26" 6/8 inches
Peso della confezione:	290 kg	639 lbs




Dimensioni principali

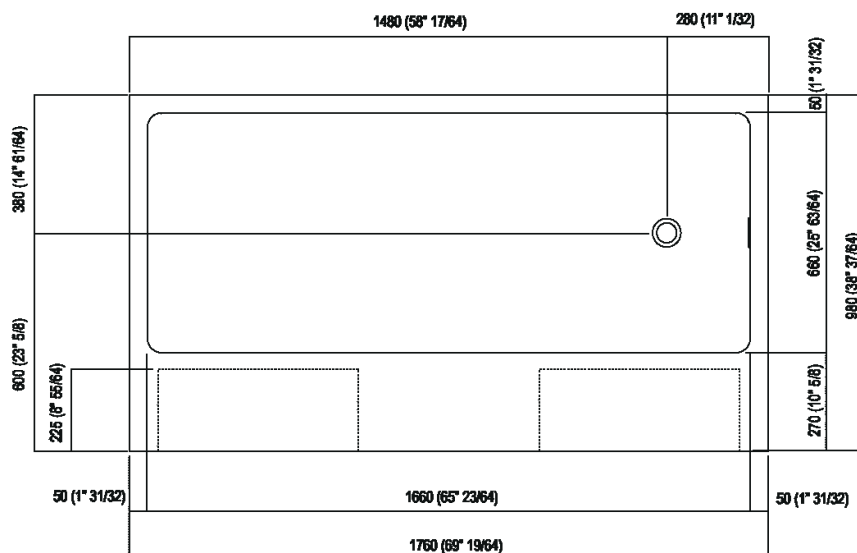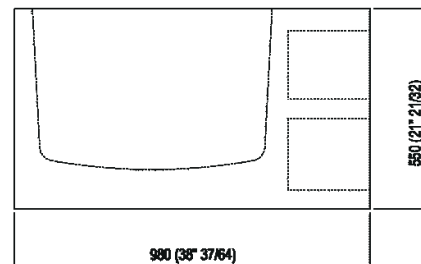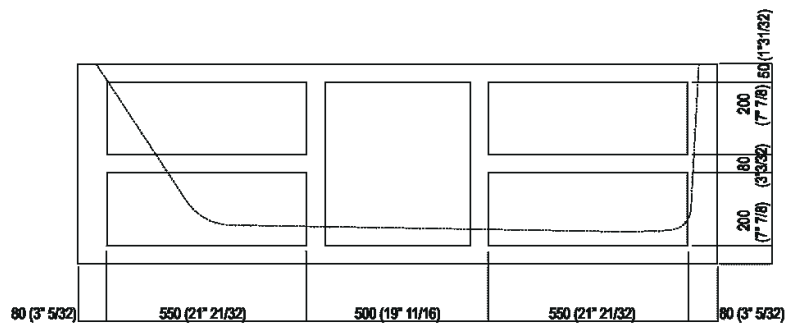




Quote per pozzetto e per attacchi di adduzione per rubinetteria
 a bordo vasca

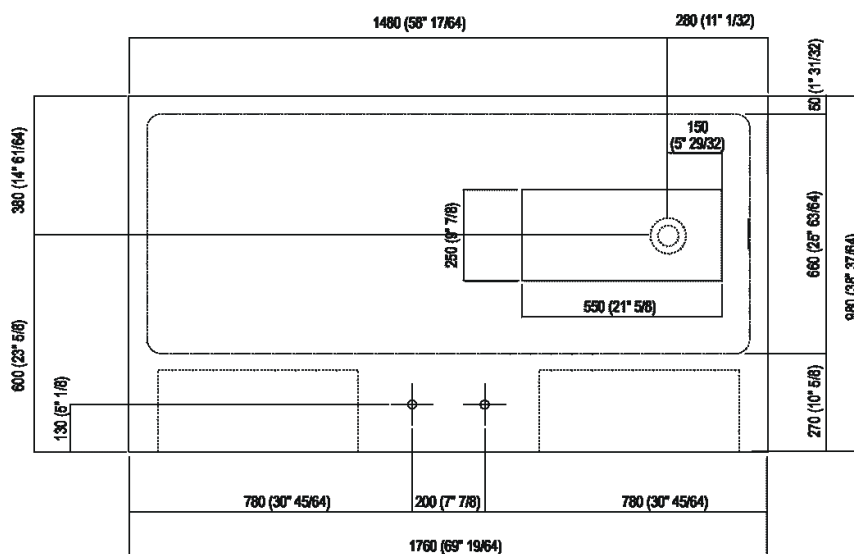





Quote per piantane da terra

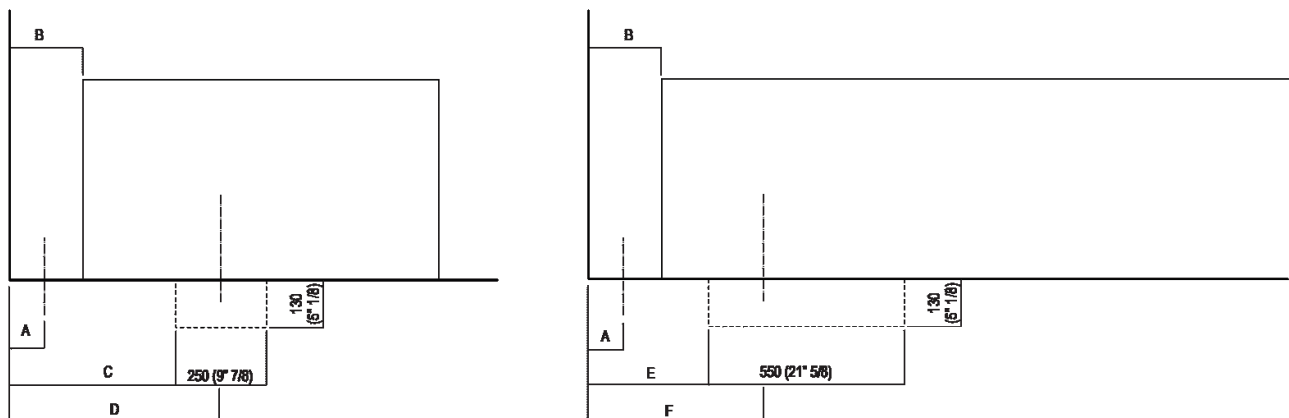

	A	B	C	D	E	F
FEZ (ARUB140, ARUB145, ARUB170N)	80 (3" 1/8)	200 (7" 7/8)	455 (17" 29/32)	580 (22" 27/32)	330 (13")	480 (18" 7/8)
MEMORY (ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3" 1/8)	200 (7" 7/8)	455 (17" 29/32)	580 (22" 27/32)	330 (13")	480 (18" 7/8)
SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L, ARUB1024N, ARUB1112, ARUB1115)	80 (3" 1/8)	165 (6" 1/5)	420 (16" 17/32)	540 (21" 7/16)	295 (11" 39/64)	445 (17" 33/64)
SEN (ASEN0911)	80 (3" 1/8)	165 (6" 1/5)	420 (16" 17/32)	540 (21" 7/16)	295 (11" 39/64)	445 (17" 33/64)




Quote per colonna porta rubinetteria

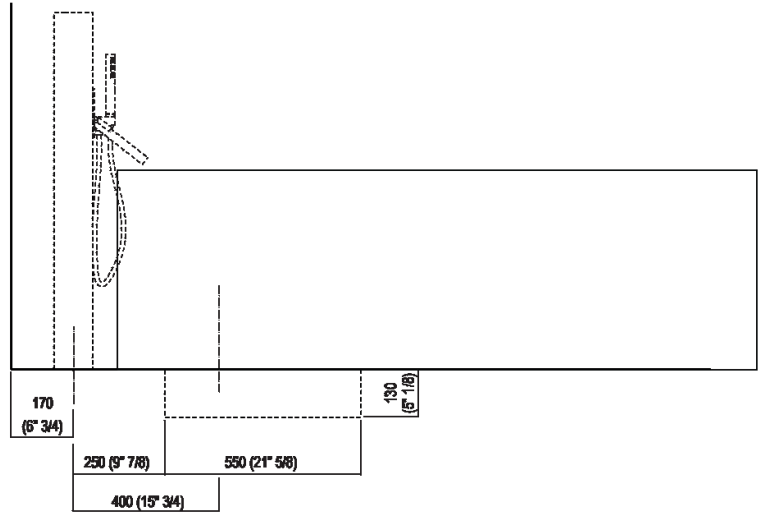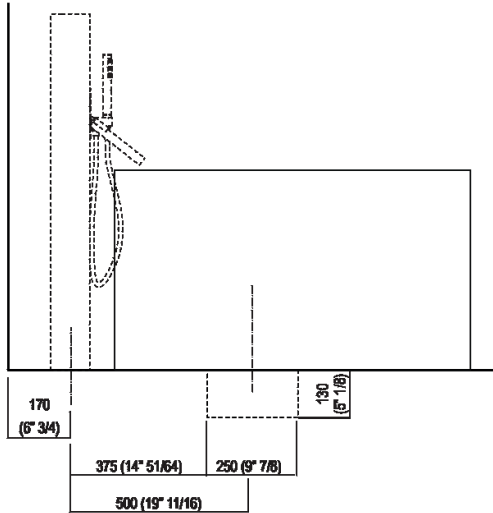



Nota

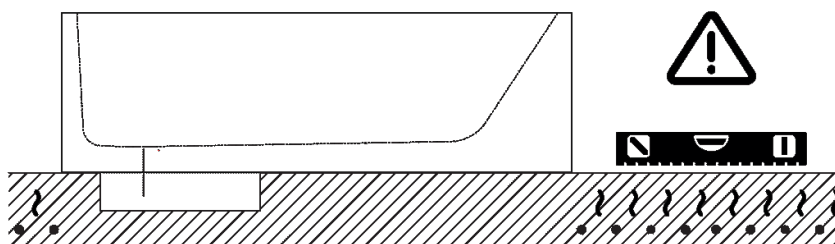



**La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.**

**E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
It is necessary to prepare a recess in the floor.**

**Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.**



Quote per rubinetteria a parete

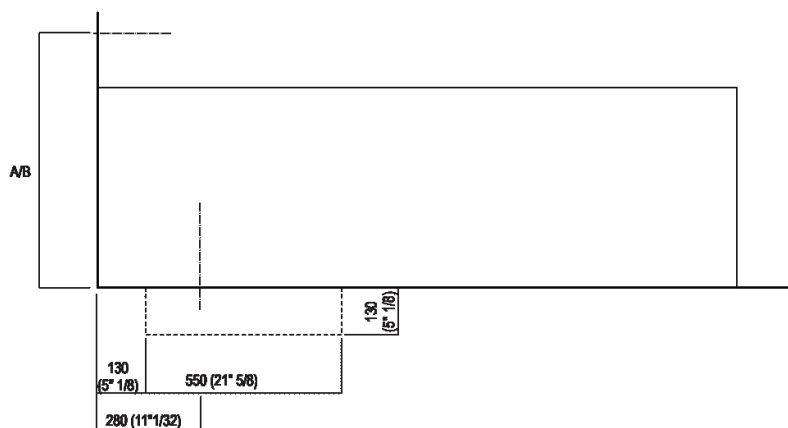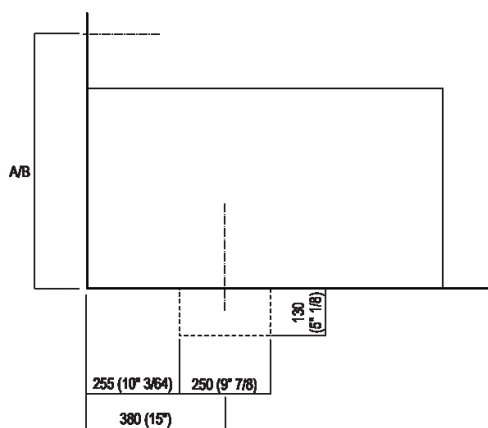

	A*	B**
FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C, ARUB191000C, ARUB1091S)	700 (27' 1/2)	-
MEMORY (ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S)	700 (27' 1/2)	-
SQUARE (ARUB0932N, ARUB0933N, ARUB1117)	-	700 (27' 1/2)
SEN (ASEN0912V)	-	700 (27' 1/2)

* inserasse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge